

FANUC Robot CR-35iA



特 长

FANUC Robot CR-35iA是无需安全栅栏的可搬运质量为35 kg的协同作业机器人。

协同作业

- 无安全栅栏，人与机器人可共享某个区域进行作业。
- 人与机器人可相互协调地进行重零件的搬运、零件的装配等各种作业。


安全功能

- 接触到人时，机器人会安全地停止。
- 通过给人以安心感的绿色软护罩，缓和冲击力，防止人被夹住。
- 已经取得符合国际标准ISO 10218-1的安全认证。


智能化和高可靠性

- 可利用iRVision(内置视觉)等各种最新的智能化功能。
- 采用与以往的机器人相同的高可靠性设计，用户可放心使用。

应用实例

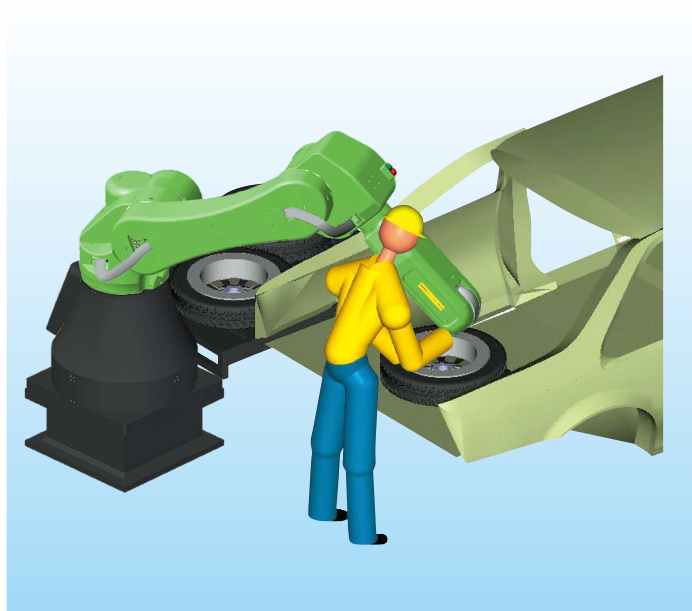


向汽车组装轮胎

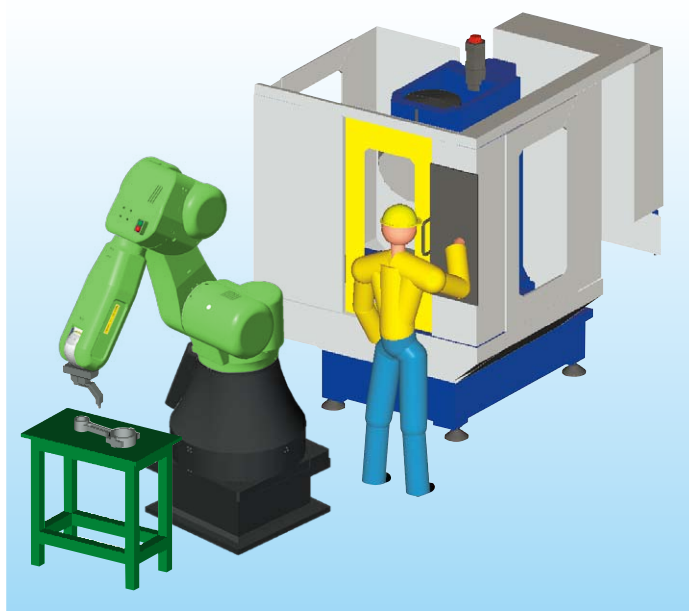

向机床搬运工件

动作范围

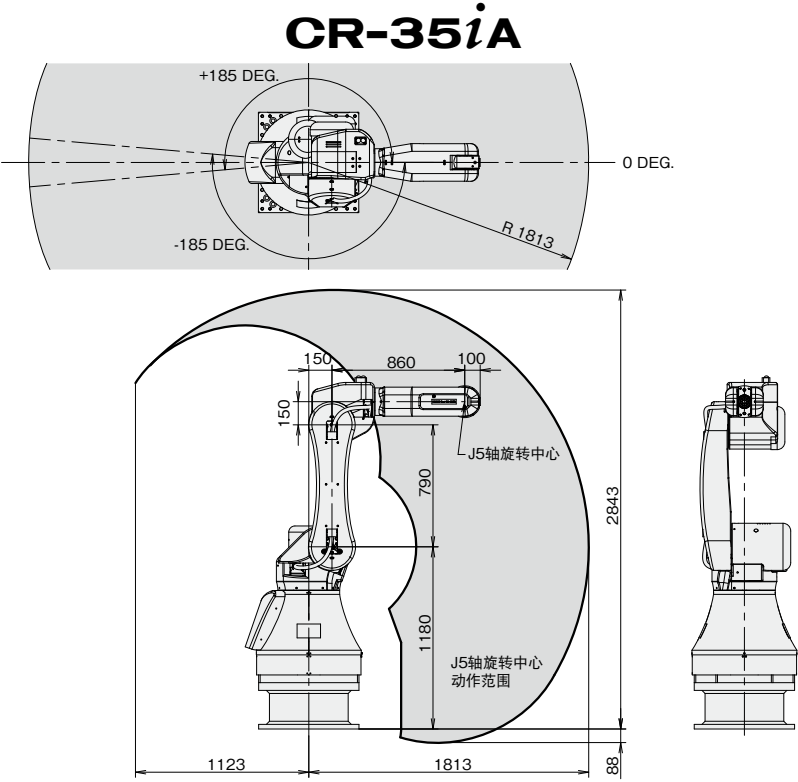

规格

机种		CR-35iA	
机构		多关节型机器人	
控制轴数		6轴 (J1, J2, J3, J4, J5, J6)	
可达半径		1813 mm	
安装方式		地面安装	
动作范围	J1轴旋转	340° / 370° (选项) 5.93 rad / 6.46 rad (选项)	
	J2轴旋转	165°	2.88 rad
	J3轴旋转	312°	5.45 rad
	J4轴手腕旋转	400°	6.98 rad
	J5轴手腕摆动	220°	3.84 rad
	J6轴手腕旋转	900°	15.71 rad
手腕部可搬运质量		35 kg	
J3外壳上可搬运质量		2 kg	
最高速度 注释1)		250 mm/s (最大750 mm/s, 注释2)	
手腕允许负载 转矩	J4轴	110 N·m	
	J5轴	110 N·m	
	J6轴	60 N·m	
手腕允许负载 转动惯量	J4轴	4.00 kg·m ²	
	J5轴	4.00 kg·m ²	
	J6轴	1.50 kg·m ²	
驱动方式		使用AC伺服电机进行电气伺服驱动	
重复定位精度		±0.08 mm	
机器人质量 注释3)		990 kg	
安装条件		环境温度 : 0~45℃ 环境湿度 : 通常在75 %RH以下 (无结露现象) 短期在95 %RH以下 (1个月之内) 振动加速度: 4.9 m/s ² (0.5G) 以下	

注释1) 短距离移动时, 有可能达不到最高速度。
注释2) 利用安全传感器 (分离式) 进行区域监视时。
注释3) 不包含控制装置质量。

FANUC CORPORATION

Oshino-mura,Yamanashi 401-0597,Japan
Phone: 81-555-84-5555 Fax: 81-555-84-5512 <http://www.fanuc.co.jp>

上海发那科机器人有限公司	上海市宝山区富联路1500号 邮编:201906	电话: 86-21-5032-7700	传真: 86-21-5032-7711
台灣發那科股份有限公司	台中市台中工業區16路10號 郵遞區號:40768	電話: 886-4-2359-0522	傳真: 886-4-2359-0771
FANUC MECHATRONICS (MALAYSIA) SDN. BHD.	No.32, Jalan Pengacara U1/48, Temasya Industrial Park, Section U1, Glenmarie, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia	Phone: 60-3-7628-0110	Fax: 60-3-7628-0220
FANUC SINGAPORE PTE. LTD.	No.1 Teban Gardens Crescent, Singapore 608919, Singapore	Phone: 65-6567-8566	Fax: 65-6566-5937

- 本机的外观及规格如需改良而变更, 恕不另行通知。
- 严禁擅自转载本商品目录中的内容。
- 本说明书中所载的产品受《外汇和外国贸易法》的管制。从日本出口到其他国家时, 必须得到日本国政府的出口许可。此外, 将该产品再出口到其他国家时, 必须得到再出口该产品的国家的政府许可。另外, 该产品还同时受美国政府的再出口限制。在出口或再出口该类产品时, 请向FANUC (发那科) 公司咨询。