


NJB1-X1
继电器(相序、断相
保护)



1 适用范围

NJB1-X1继电器(相序、断相保护), 适用于交流电压200V~500V, 频率50Hz的控制电路中作为相序和断相保护器件, 接通或分断电路。不能监测电动机负荷的断相。

2 型号及含义

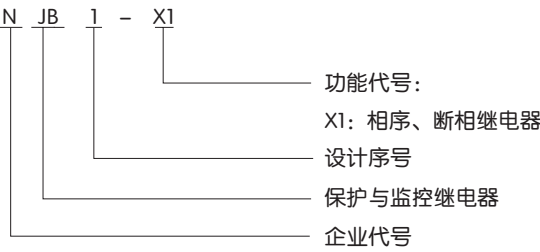

3 正常工作条件和安装条件


- 3.1 海拔高度不超过2000m。
3.2 周围空气温度-5℃~+40℃, 24h内平均温度不超过+35℃。
3.3 大气条件: 在 +40℃时大气相对湿度不超过50%, 在较低的温度下可允许有较高的相对湿度, 对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。
3.4 污染等级: 3。
3.5 安装类别: II。
3.6 在无显著摇动、冲击和振动的地方。
3.7 在无爆炸危险介质中, 且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及较多导电尘埃。
3.8 在有防雨、雪设备及没有充满水蒸汽的地方。

4 主要参数及技术性能

- 4.1 额定工作电压: 200VAC~500VAC
4.2 动作时间: 相序、断相≤0.1s
4.3 触头容量: Ue/Ie:AC-15 220V/0.75A,380V/0.47A,Ith:3A
4.4 安装方式: 导轨式、装置式
4.5 功耗: ≤3VA
4.6 注意事项: 工作正常时, 继电器常开触点闭合, 动作指示灯亮。

5 外形尺寸及接线图

5.1 NJB1-X1继电器的外形尺寸, 见图1

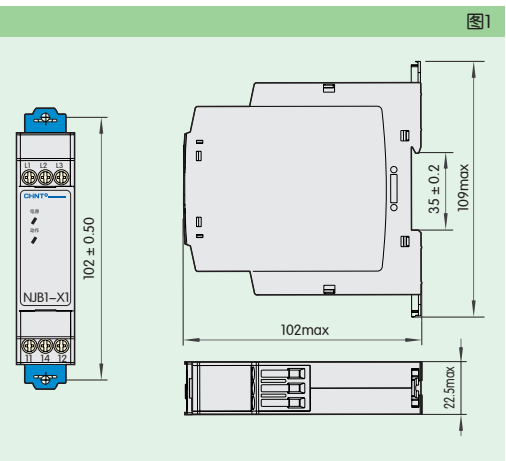

5.2 NJB1-X1继电器的接线图, 见图2

